


# Structure XML

## Élément racine : b2boptic

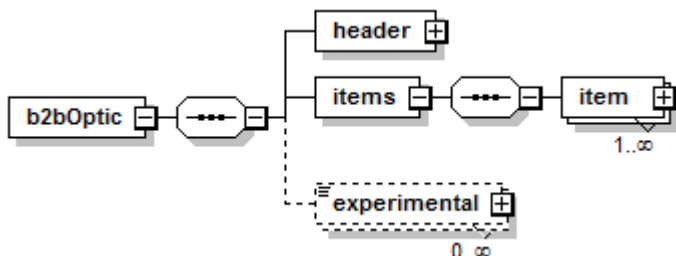

L'emplacement du schéma XSD sur schema.b2boptic.com doit être spécifié dans l'élément racine, afin de permettre au receveur d'identifier la version XML. Dans la prochaine version, ce sera obligatoire.

```
<b2bOptic xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://schema.b2boptic.com/b2boptic_v1.6.0.xsd">
```

<b>Ligne d'en-tête</b>	
<b>type</b>	En-tête
<b>occurrence</b>	1
<b>description</b>	Zone d'en-tête contenant des informations sur toutes les commandes dans ce xml
<b>items</b>	
<b>type</b>	séquence de l'item
<b>occurrence</b>	1
<b>description</b>	Tag principal contenant une liste des postes de commande
<b>item (element of items)</b>	
<b>type</b>	Item
<b>occurrence</b>	1..n
<b>description</b>	une commande
<b>expérimental</b>	
<b>type</b>	tout type
<b>occurrence</b>	0..n
<b>description</b>	section prévue pour des tests internes (en cours de construction)

```
<xs:element name="b2bOptic">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="header" type="Header"/>
      <xs:element name="items">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="item" type="Item" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="experimental" type="any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>  
<xs:element name="experimental" type="xs:anyType" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:element>
```

From:

<https://wiki.b2boptic.com/> - **wiki.b2bOptic.com**

Permanent link:

<https://wiki.b2boptic.com/fr:lensorder:version010600:structure>

Last update: **2013/10/24 13:49**

